


TERRAGENA CALCIX

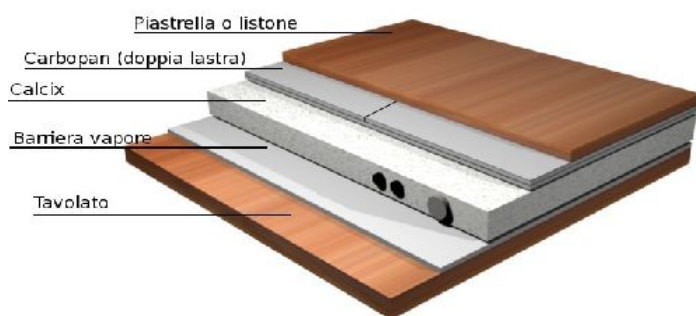

Terragena Calcix è composto da granuli di carbonato di calcio in curva granulometrica 2 – 6 mm.


Calcix è un massetto a secco livellante, completamente naturale, privo di leganti e facile da utilizzare. Si posa a secco e si livella a staggia, non necessita di tempi di asciugatura quindi velocizza i lavori di cantiere.

Questo tipo di massetto a secco offre inoltre una notevole inerzia termica, molto utile nelle pavimentazioni radianti.

CARATTERISTICHE TECNICHE.	
Granulometria	2 – 6 mm
Massa volumica	~ 1530 kg/mc
Conduttività termica	0,38 W/(m °K)
Calore specifico	830 J/(kg °K)
Percentuale particelle leggere	$M_{LPC} = 0,0\%$
Assorbimento d'acqua	$WA_{24} = 0,1\%$
Contenuto di cloruri	$C = 0,001\%$
Contenuto di zolfo	$S = 0,002\%$
Contenuto di carbonato	$CO_2 = 43,5\%$
VOC	Assente
Sostanze pericolose	Assenti
Umidità	Inferiore al 2%
Resa	15 kg/mq/cm
Stabilità alla compressione	1,5% per 50 mm
Resistenza al fuoco	Non infiammabile

Voci di capitolato.

Preparare il fondo stendendo, in caso di necessità, una barriera al vapore. Stendere e livellare a staggia Terragenà Calcix. Per pavimenti a secco si consiglia di completare l'opera posando doppia lastra Terragenà Carbopan secondo schede tecniche.



[terrigena]

Sede legale: Via SS Trinità, 66 - 33070 Brugnera (PN)
Web: www.terrigena.eu E-mail: info@terrigena.eu